

報道関係各位

株式会社東和電子は、Olasonic(\*1)製品でより多くのお客様のご要望にお応えするため、「小型テレビ用高音質スピーカー TW-D5TV」を4月上旬より発売します。

**Olasonic TW-D5 TV**

小型テレビ用高音質スピーカー  
テレビと連動するオートパワーON/OFF



| 型名                        | カラー      | 希望小売価格       | 発売予定日 |
|---------------------------|----------|--------------|-------|
| 小型テレビ用高音質スピーカー<br>TW-D5TV | ノーブルブラック | オープンプライス(*2) | 4月上旬  |


(\*1)Olasonic は株式会社東和電子の登録商標です。

(\*2)市場推定価格 9,980 円前後

## Olasonic TW-D5TV

薄型テレビの画質は地デジ化により大きく進化しましたが、音質では逆行する現象が見受けられます。東和電子では、このような状況に対応したテレビ用高音質スピーカー Olasonic TW-D7OPT を 2011 年 6 月より発売し、多くのお客様から好評を得てまいりました。

TW-D5TV は、TW-D7OPT の特長を生かしながら、更に使いやすくした「小型テレビ用高音質スピーカー」です。テレビと 1 本のケーブルで接続するだけで明瞭度の高い高音質なサウンドが得られます。また、テレビと連動するオートパワーON/OFF 機能を装備すると共に、省エネ設計の SCDS 方式アンプにより、10W+10W の大出力でありながら、2.5W の低消費電力を実現しました。

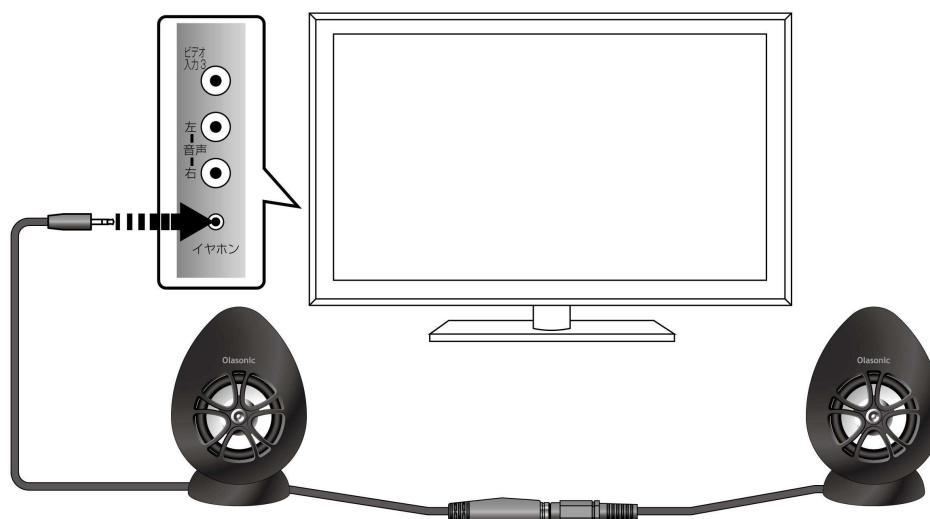

### 主な特長

1. ドラマ、ニュース、音楽など人の声が聴きやすい高音質スピーカー
2. 音量調整はテレビ付属のリモコンで可能
3. テレビに連動するオートパワーON/OFF 機能
4. 10W+10W のハイパワーを実現。省エネ回路により 2.5W の低消費電力
5. 小型テレビに最適な省スペース設計
6. 手元スピーカーとしての使用も可能

## 解説

### 1. ドラマ、ニュース、音楽など人の声が聴きやすい高音質スピーカー

TW-D5TV は薄型テレビを高音質で楽しむためのスピーカーです。薄型テレビで聞きづらかった、ドラマ、ニュース、音楽や映画などをクリアで聞きやすく、臨場感ある音質で楽しむことができます。この高音質は Olasonic スピーカーが採用してきた「卵型キャビネット」「大型マグネット」「パッシブラジエーター」「SCDS 方式アンプ」の組み合わせにより出来上がっています。

### 2. 音量調整はテレビ付属のリモコンで可能

テレビとの接続はイヤホン端子にケーブル1本を差すだけ、テレビの設定は何も変える必要がありません。また、音量調整はテレビ付属のリモコンがそのまま使えます。

### 3. テレビに連動するオートパワーON/OFF 機能

オートパワーON/OFF 機能により、テレビの電源に連動して自動的にスピーカーの電源がON/OFFし、テレビと一体化して楽しむことができます。

### 4. 10W+10W のハイパワーを実現。省エネ回路により 2.5W の低消費電力

スーパーチャージドドライブシステム (SCDS) の省エネ回路により、10W+10W のハイパワーでありながら、2.5W の低消費電力を実現しました。SCDS とは、例えばハイブリッドカーのようなシステムで、音楽出力の小さいところでは大容量コンデンサーに充電し、出力が大きくなる場所ではその蓄えたパワーを取り出すことで連続して大きな実効音楽出力を可能としました。高性能小型ACアダプター採用と共に、テレビ用スピーカーとしては最高クラスの省エネ性能です。

### 5. 小型テレビに最適な省スペース設計

大きさφ87mm×119mmのコンパクトサイズ。350mlのドリンク缶とほぼ同じサイズ感です。左右独立スピーカーなのでテレビの前面をふさぎません。37型以下のテレビとの組み合わせをお勧めします。

### 6. 手元スピーカーとしての使用も可能

スピーカーを手元に置いて使用できるよう、テレビとの接続ケーブルは2mと長くなっています。

## 主な仕様

|            |  |
|------------|--|
| カラー        | ノーブルブラック   |
| オーディオ入力    | φ 3.5ステレオミニプラグ                                   |
| アンプ出力      | 10W+10 W (ダイナミックパワー)                             |
| アンプ方式      | スーパーチャージドドライブシステム SCDS方式                         |
| 周波数特性      | 80Hz~20000 Hz                                    |
| スピーカーユニット  | φ 50mmコーン型フルレンジ                                  |
| スピーカーマグネット | φ 55mm高能率フェライトマグネット                              |
| パッシブラジエータ  | φ 45mm発泡ウレタン                                     |
| 電源         | AC電源アダプター：入力 AC100V (50Hz/60Hz)<br>：出力 DC5.9V 2A |
| 消費電力       | 待機時：0.3W 最大出力時：2.5W                              |
| 外形寸法       | 87mm(W)×119mm(H)×87mm(D)                         |
| 総重量        | 760g (AC電源アダプターを含まず)                             |
| 付属品        | AC電源アダプター  |

## お問い合わせ先

株式会社 東和電子 **Olasonic** サポートセンター

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-18-2 ワッティールビル 4F

Tel.03-6303-9814

メール [support@twa.co.jp](mailto:support@twa.co.jp)

ホームページ <http://www.olasonic.jp/>

Facebook公式ページ <http://www.facebook.com/olasonic>